

Buzo Desechable Macroguard RX



Resistente a partículas sólidas



Resistente a salpicadura de líquidos



Resistente a líquidos bajo presión



Único con cinta reflectiva



I. Buzo Desechable Macroguard RX

2. DESCRIPCIÓN:

- Nuestro buzo desechable modelo **MACROGUARD RX** es el nuevo miembro de la familia de la marca CLUTE en ropa de protección. Los buzos de esta línea son de uso limitado e ideales para ser utilizados en ambientes no peligrosos donde pueden proteger a las personas de la penetración de la suciedad, mugre, partículas, salpicaduras químicas o derrames.

3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados con la tecnología SFL (Spunbond Film Laminated) o Film Microporoso Laminado.
- Composición: Fibra no tejida de polipropileno PP (60%) y polietileno PE (40%). La capa interna es polipropileno no tejido, la cual otorga una combinación de suavidad, durabilidad, resistencia al desgarro y protección. La capa externa es un recubrimiento de una película laminada de polietileno, que otorga protección contra líquidos y partículas bajo presión.
- Ofrece un bajo nivel de generación o desprendimiento de pelusas, lo que lo hace ideal en aplicaciones donde este atributo es crítico.

- Ofrece resistencia a la abrasión, una alta capacidad de filtración mecánica ante partículas y es un excelente regulador de temperatura ante condiciones de frío.
- Otorga una alta relación beneficio/costo de protección.
- No se afecta con la humedad, es libre de látex en su composición y no se usa ante fuego directo.
- Densidad del material: 60 g/m²
- Peso: 160 g
- Color naranja, cuenta con capucha, cierre frontal y elástico en la cintura, puños y tobillos.
- El tipo de costura es fileteada o diamante, apropiada pues provee fortaleza, mejora el ajuste, el movimiento del usuario y otorga durabilidad al traje.
- Cuenta con cinta reflectiva de 5 cm. de ancho en la parte delantera y posterior del buzo.
- Presentación: Caja por 25 piezas.

Descripción	Unidad de medida	Cantidad/Caja	Peso Bruto / Volumen
Buzo Macroguard RX	Unidad	25 und / Caja.	4.20 kg - 0.0030 m ³


FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
 FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
 Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
 Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
 Lima - Peru

Especificación Técnica

- Medidas/dimensiones del Buzo Desechable Macroguard RX:

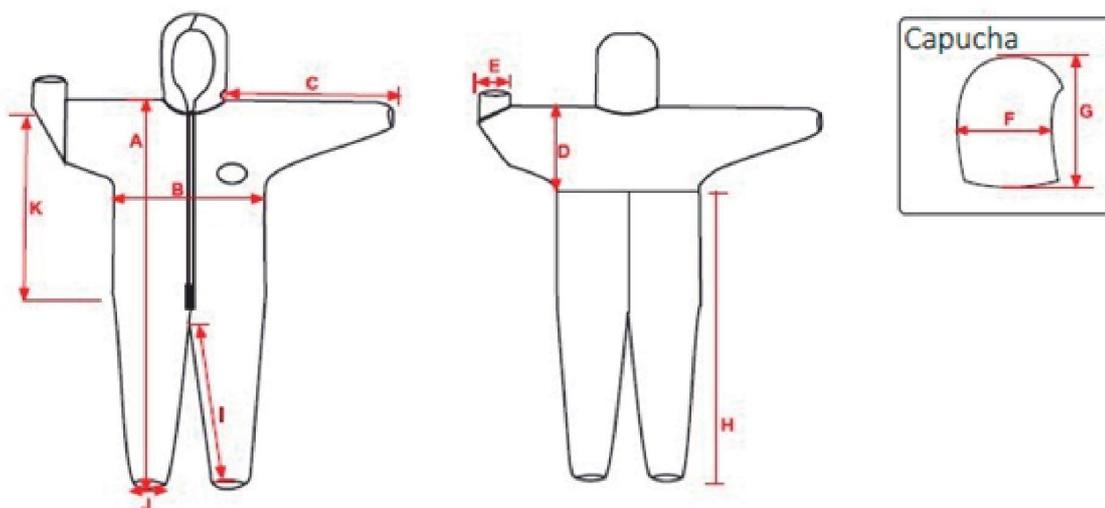

N°	Descripción (cm)	+/-	L	XL
A	Largo total	+/-2	168	173
B	Pecho	+/-2	64	68
C	Largo de la manga superior	+/-1	92	96
D	Altura de la manga	+/-1	27	28
E	Bocamanga relajada/extendida	+/-1	8/16.5	8/16.5
F	Ancho de la capucha	+/-1	26	26
G	Alto de la capucha	+/-2	31	31
H	Altura del cuerpo bajo	+/-2	141	145
I	Largo del tiro	+/-2	76	79
J	Apertura de la pierna relajada/extendida	+/-1	13/26	13/26
K	Largo del cierre	+/-2	66	68

* Disponible también en Talla M

FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

Especificación Técnica

4. MODELO: MACROGUARD RX

- Marca: CLUTE
- Procedencia: China

5. APLICACIONES:


- Mantenimiento general / mecánico
- Trabajos con líquidos hidráulicos y grasas
- Trabajos con fibra de vidrio / fibrocemento
- Pinturas automotrices / decorativas
- Procesamiento de alimentos
- Limpieza de tanques o calderas
- Lavado a presión
- Fumigaciones
- Veterinarias
- Laboratorios

6. CERTIFICACIONES:

OVEROL DESECHABLE MODELO: MACROGUARD RX MARCA: CLUTE SGS INFORME DE PRUEBA N° SHHG1401002795SD

PROPIEDADES	METODO DE ENSAYO	RESULTADO - MACROGUARD
Transmisión y bloqueo de la radiación ultravioleta.	AATCC 183:2010	Factor de Protección Ultravioleta (UPF): 34 Bloqueo UV-A 95.73% Bloqueo UV-B 97.39%
Resistencia a la tracción.	ISO 13934-1:2013	Deformación (N) 62 Tramado (N) 36
Transmisión de vapor a través del tejido	ASTM E96/E96M-2010 Procedimiento A - Método Desiccant a 23 °C (73.4 °F) & 50±2% HR	Gramo por metro cuadrado por 24 horas: 2021
Resistencia al agua	AATCC 35-2006 Prueba de lluvia - 600 mm presión de alto impacto por 2 min.	Promedio 0.0
Gramaje	ISO 13801:1977, Method 5	60 g/m ²
Color		Naranja
Flamabilidad	16 CFR Part 1611	Longitudinal: Aprobado Transversal: Aprobado No debe exceder 1.2 pulgadas/segundo
Resistencia superficial de la tela no tejida	EN 1149-1:2006 Condiciones de la evaluación: Voltaje aplicado y tiempo: 100V por 15 segundos Temperatura: 23±1 °C Humedad relativa: 25± 5%	Resistividad Superficial (ohm): > 1 0x10 ¹⁴ Resistencia Superficial(ohm): >5.0x10 ¹²
Espesor de la tela no tejida	ISO 9073-2:1995/Cor. 1 1998	Espesor (mm) 0.29
		42% PE 58% PP

7. Esquema gráfico del Overol Desechable Macroguard RX

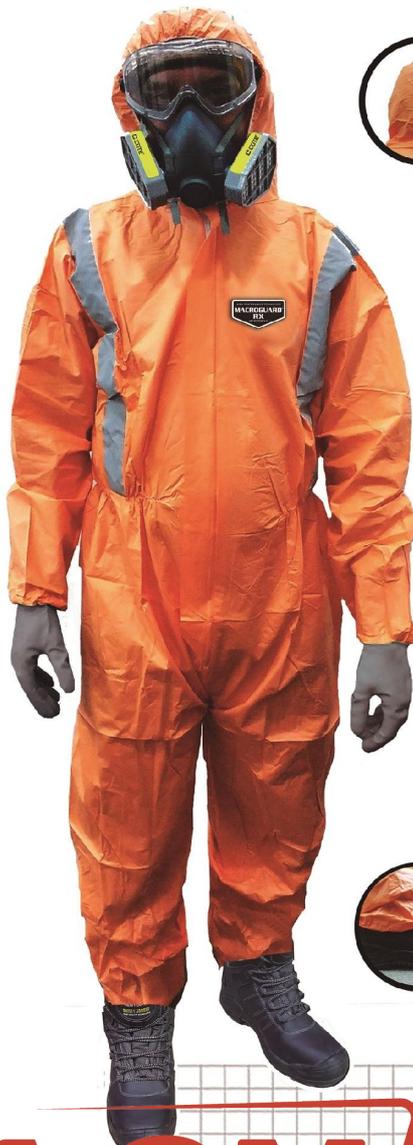

Capuchón de 2 piezas
2 piece hood.



Cinta reflectiva en la parte
delantera y posterior
*Reflective tape on the
front and back*



Elástico en la parte posterior
de la cintura
Elastic Back waist



Puños elásticos recubiertos
Elastic cuffs covered



Elástico a nivel de
los tobillos
Elastic around the ankles



**MACROGUARD®
RX**



FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315

FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100

Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Lima - Peru