


HOJA TÉCNICA DEL ROMPEMUELLE (TI05-2)

Fabricado en Caucho SBR, lo que genera mayor resistencia al peso. Se puede instalarlo en calles o áreas de tránsito para evitar el paso de vehículos a velocidades no adecuadas para la seguridad vial. Sus franjas amarillas facilitan su visualización, y los orificios permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijación. Resistencia: 20 Tons.



Los terminales se venden por separado

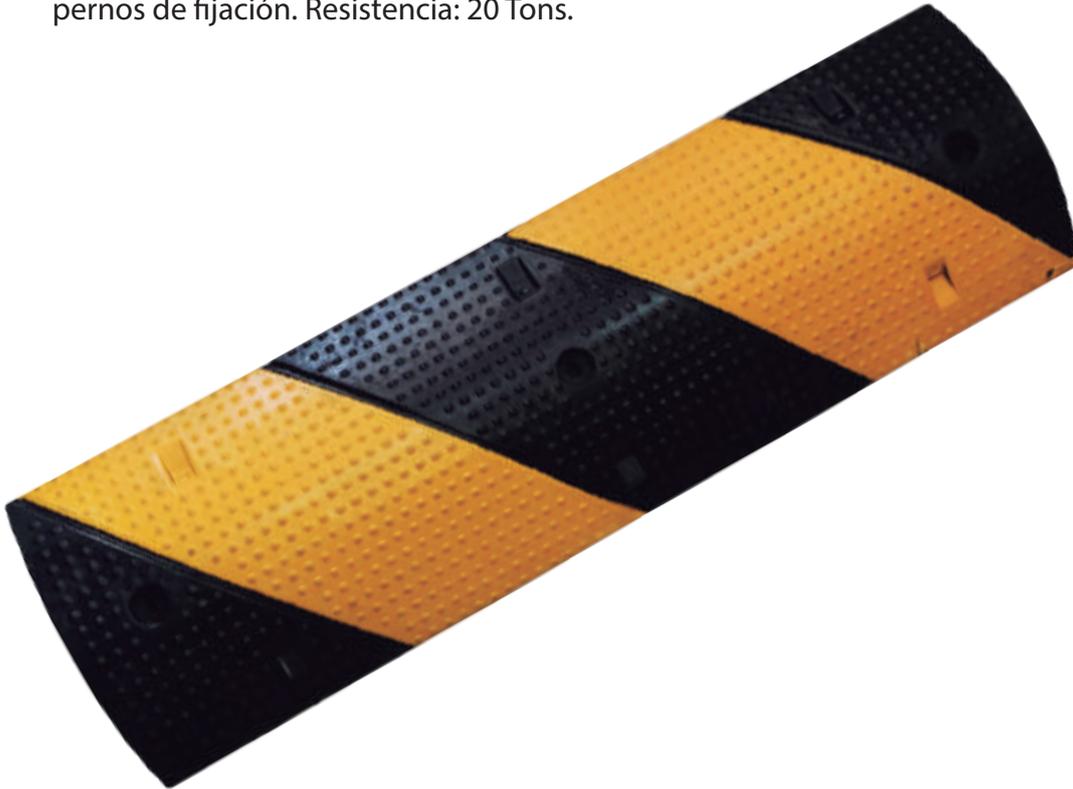

PROPIEDADES

Tipo de goma : Caucho natural NR y SBR

Color : Negro con bandas amarillas

Dureza : 70/75 SHR

Temperatura de trabajo : -15° a 70°C

Resistencia a flexión : Bueno

Resistencia a Tracción : Bueno



| Código | Medidas | Agujeros |
|---------|--------------------|----------|
| TI 05-2 | 100cm x 30cm x 6cm | 3 |

